# LUMÉIS

## 7190 ...

This wallcovering should be smoothed with a rubber roll to avoid damaging the product.

*Ce revêtement doit être marouflé avec un rouleau en caoutchouc afin de ne pas l'abîmer.*

*Utilice un rodillo de goma para quitar las burbujas de aire de este revestimiento para no dañarlo.*

Metallic organic design on non-woven I *Dessin organique métallisé sur intissé* I *Motivo orgánico metalizado sobre un soporte no tejido*

-

100% non-woven I *100% intissé* I *100% no tejido*

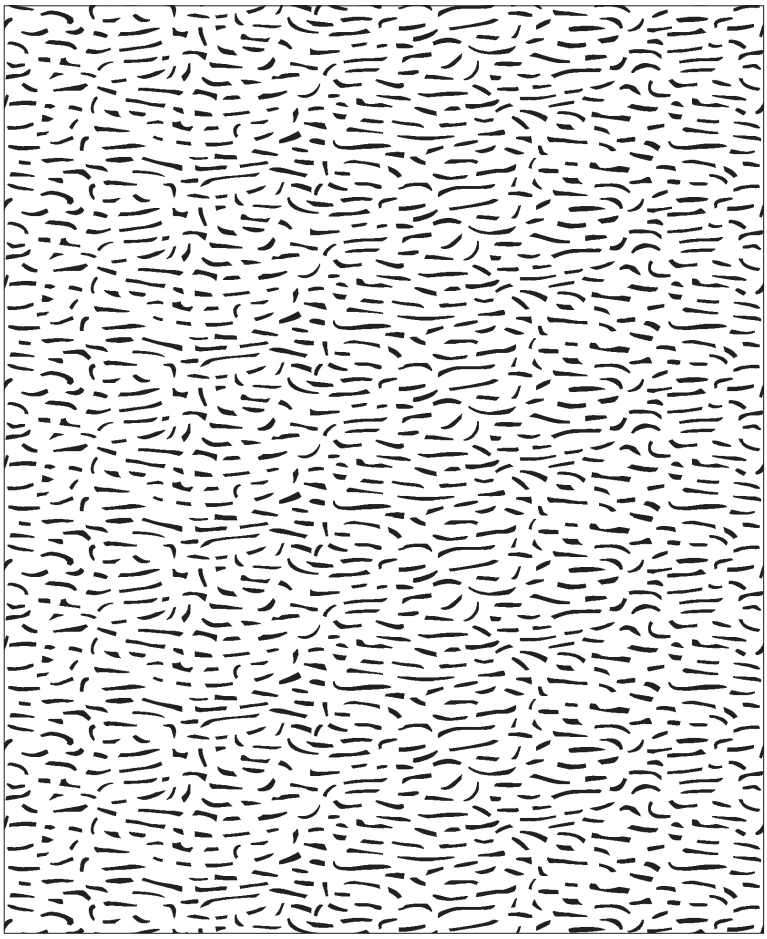

12 ½ " - *32 cm*

53 ¼ " - *135 cm*

53 ¼ "
*135 cm*

Sold by the yard
*Vendu au mètre linéaire*
*Vendido por metro lineal*

Invert the stripes - 12 ½ "
*Lés inversés* I *Tiras invertidas - 32 cm*

Dry strippable
Arrachable à sec
*Fácil de arrancar en seco*

Paste the wall
*Encollage du mur*
*Encolado en la pared*

Spongeable
*Épongeable*
*Limpieza posible con una esponja*

Good light fastness
*Bonne résistance à la lumière*
*Buena resistencia a la luz*

6 ¼ oz/Yd²
*210 g/m²*

EU : Euroclass - B-s1, d0
US : ASTM E 84 - Class A

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

Instruction pose

CASAMANCE
WALLCOVERINGS